
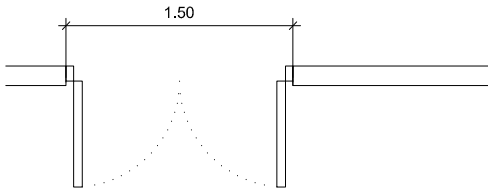





#### MEMORIA DE CARPINTERÍA

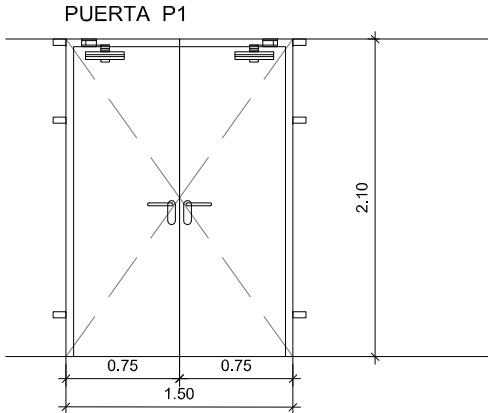


#### PUERTA TIPO P1

DIMENSIÓN 150 x 210 cm

DESCRIPCIÓN Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 45-C instalada, formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de material aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154.

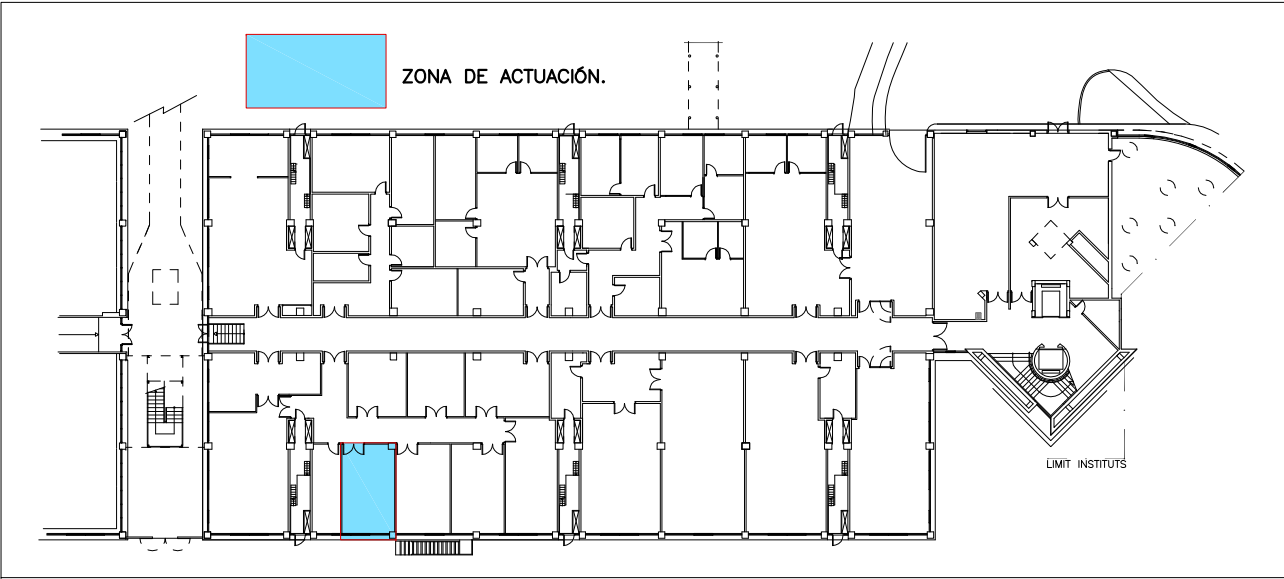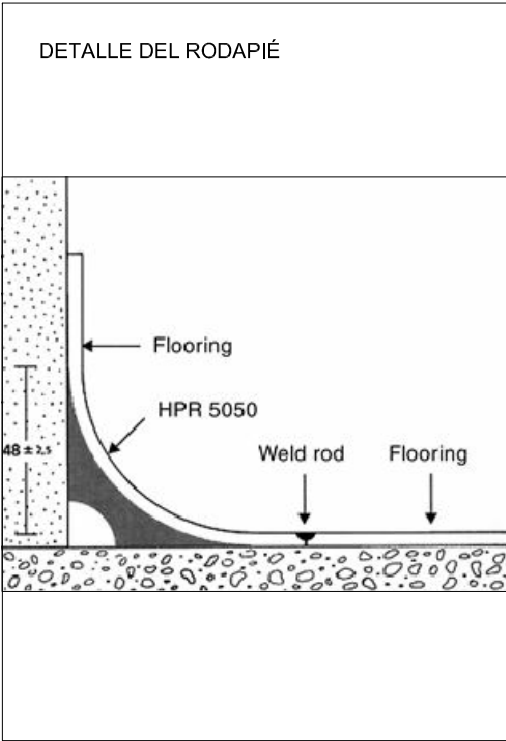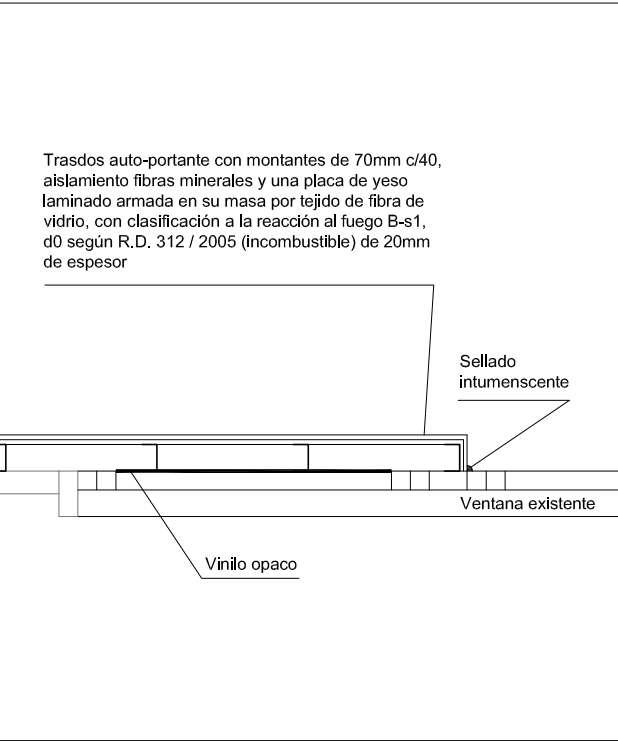

ACABADOS	
TABIQUERÍA	Trasdos auto-portante con montantes de 70mm c/40, aislamiento fibras minerales y una placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor
FALSO TECHO	Continuo de yeso laminado armado en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 20mm de espesor
PAREDES	Pintura epoxi
SUELO	Continuo vinílico tipo Favorite R10 PUR color 710-024 o 710-025 antideslizante, rodapié a media caña
TECHO	Pintura epoxi

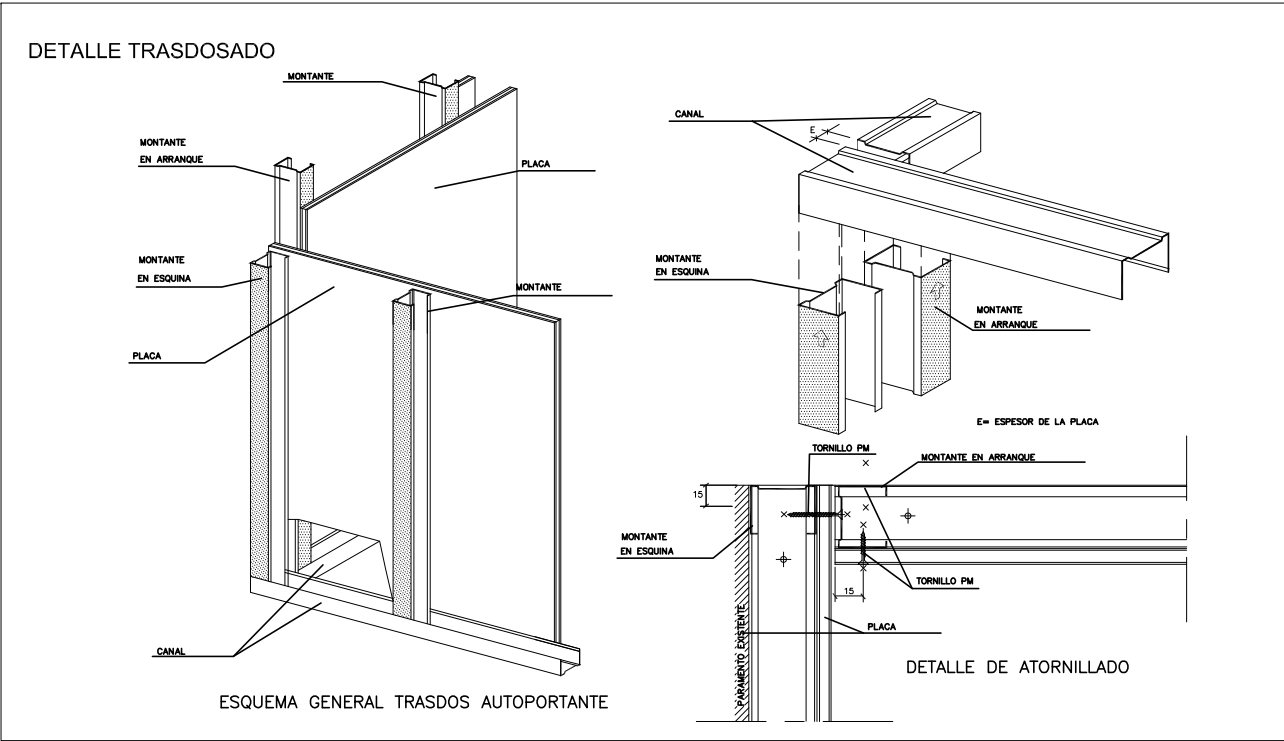

Ref: 15065PBE Ref-DE-MC01

Plano: Detalles constructivos y Memoria y localización de carpintería y tabiquería.

Escala: 1/50

Fecha: Junio 2016

Sustituye: Octubre 2015


#### 15065 PBE Ref.

#### PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. Documento Refundido (Octubre 2015 - Junio 2016)

ADECUACIÓN DE DESPACHO PARA “COCINA” EN PLANTA SEMISÓTANO DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN (FASE I).  
PARQUE CIENTÍFICO DE PATERNA

Paterna (Valencia)

Arquitectos  
José Ramón Tormo Illanes  
Carlos Ortega Gimeno  
Aleksandra MRDJA SASIC

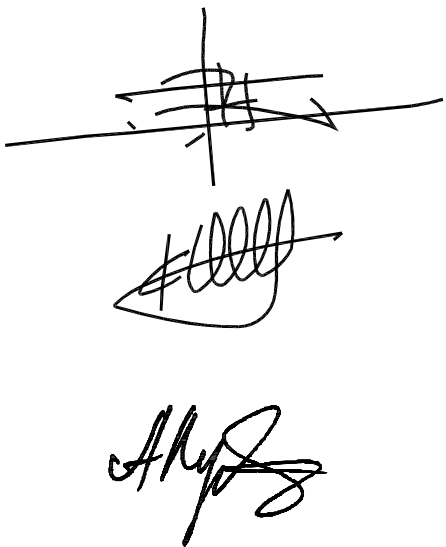

Promotor:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

**AICEQUIP**  
arquitectos & ingenieros

Calle Felip Maria Garín 4B 46021 Valencia España [www.aicequip.com](http://www.aicequip.com) [aicequip@aicequip.com](mailto:aicequip@aicequip.com) tel (+34) 963 155 610

